

CEMENTGEBONDEN VLOEREN EN WANDEN

ARTURO MICROCEMENT
& ARTURO CONCRETA



MATCH YOUR STYLE

De cementgebonden vloeren en wanden van Arturo geven het interieur een stoere basis. Ze zijn perfect te combineren met een industrieel interieur met robuuste meubels en onafgewerkte materialen. Of wat dacht je van een match met een landelijk interieur en natuurlijke materialen? Kortom 'match your style' op deze stoere cementgebonden vloeren met een natuurlijke uitstraling.

CONCRETA
STEEL

SYSTEEM

02

ARTURO CONCRETA

Arturo Concreta is een cementgebonden vloer die opvalt door zijn stoere uitstraling. Perfect te combineren met een industrieel interieur, robuuste meubels en onafgewerkte materialen.

[Lees meer vanaf pagina 8](#)

SYSTEEM

01

ARTURO MICROCEMENT

Arturo Microcement is een op cement gebaseerde decoratieve eindafwerking voor vloeren, wanden en meubels. Bij het resultaat is de ambacht van de vakman goed terug te zien door de duidelijke kleurschakeringen. Dit geeft een robuuste, moderne en strakke uitstraling en maakt elke vloer en wand uniek.

[Lees meer vanaf pagina 4](#)

ARTURO
MICROCEMENT
TUSCAN



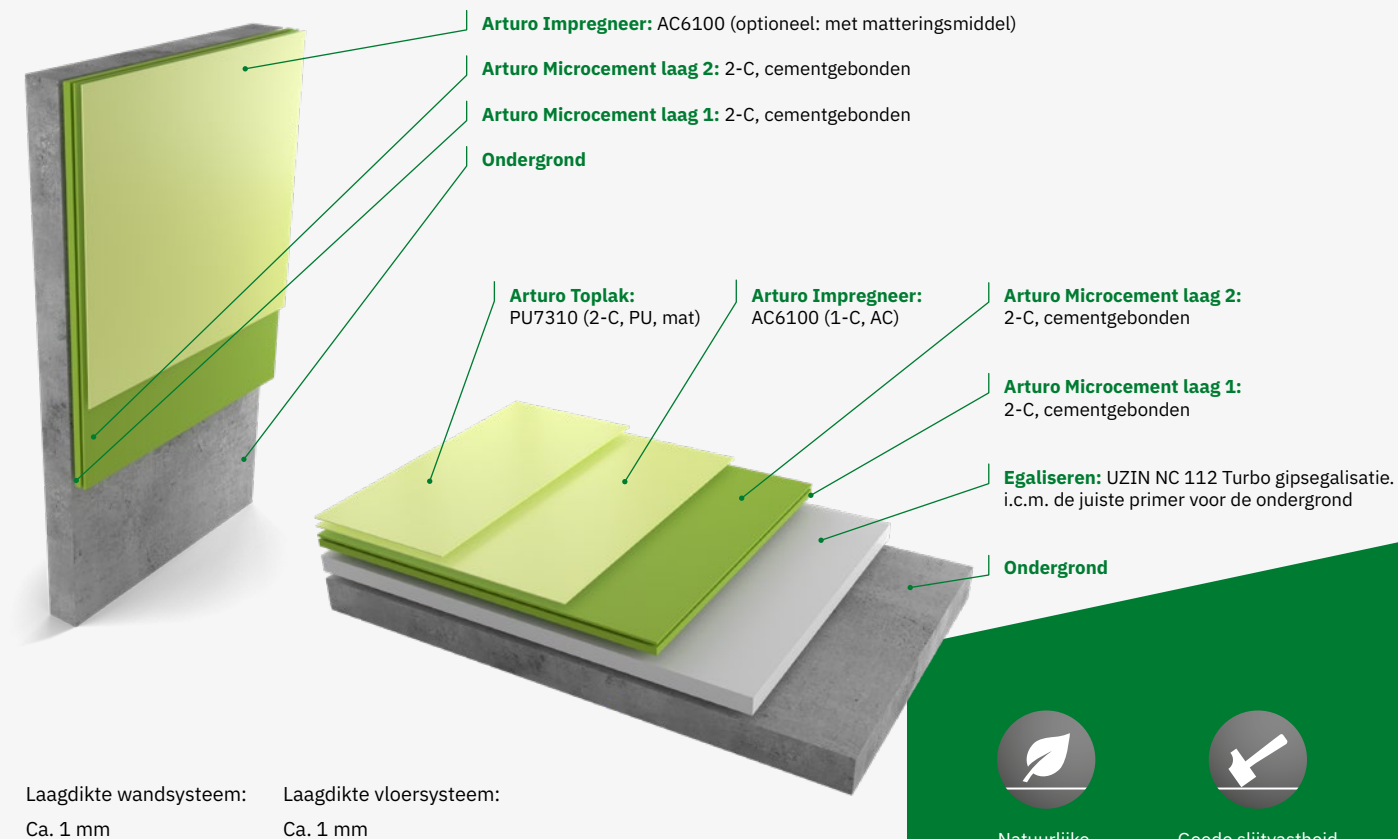


ARTURO MICROCEMENT

Arturo Microcement is een cement-gebonden decoratieve afwerking voor zowel vloeren, wanden als meubels. Het is een tijdloze afwerking die luxe uitstraalt en tegelijkertijd zeer praktisch is. De vloer, wand en het meubel zijn in het systeem watervast en daardoor uitermate geschikt voor zowel droge als natte ruimtes zoals badkamers, keukens en toiletten. Arturo Microcement is geschikt voor licht- tot middelzwaar gebruik.

Arturo Microcement is een flexibele, pasteuze, cementeuze afwerking. Het product bestaat uit cement, pigment en water. Met een vlakspaan, spackmes of ander gereedschap wordt het dun op de ondergrond aangebracht. De eerste laag Arturo Microcement (ca. 400-600 g/m²) moet 2 tot 3 uur drogen, waarna de tweede laag (ca. 200 g/m²) aangebracht kan worden. De volgende dag kan de vloer of wand worden geïmpregneerd om vervolgens tweemaal afgelakt te worden.

SYSTEEMOPBOUW



EIGENSCHAPPEN

Technische gegevens

Laagdikte 1^e laag: Ca. 400-600 g/m²
Laagdikte 2^e laag: Ca. 200 g/m²

Kleuren: 12 kleuren
Laagdikte: Ca. 1 mm

Verpakking: 5 en 20 kg
Druksterkte: Ca. 45 N/mm²
Buigsterkte: Ca. 10 N/mm²

Toepassingsgebieden

- ✓ Woonhuizen
- ✓ Winkels
- ✓ Kantoren
- ✓ Horeca

Testrapporten/certificeringen

Brandreactieklasse: Bfl-s1
Emicode EC 1 plus



Natuurlijke, robuuste uitstraling



Goede slijtvastheid



UV-stabiel



Waterdicht



Naadloos



Verkrijgbaar in verschillende kleuren



Stofvrij en goed te reinigen

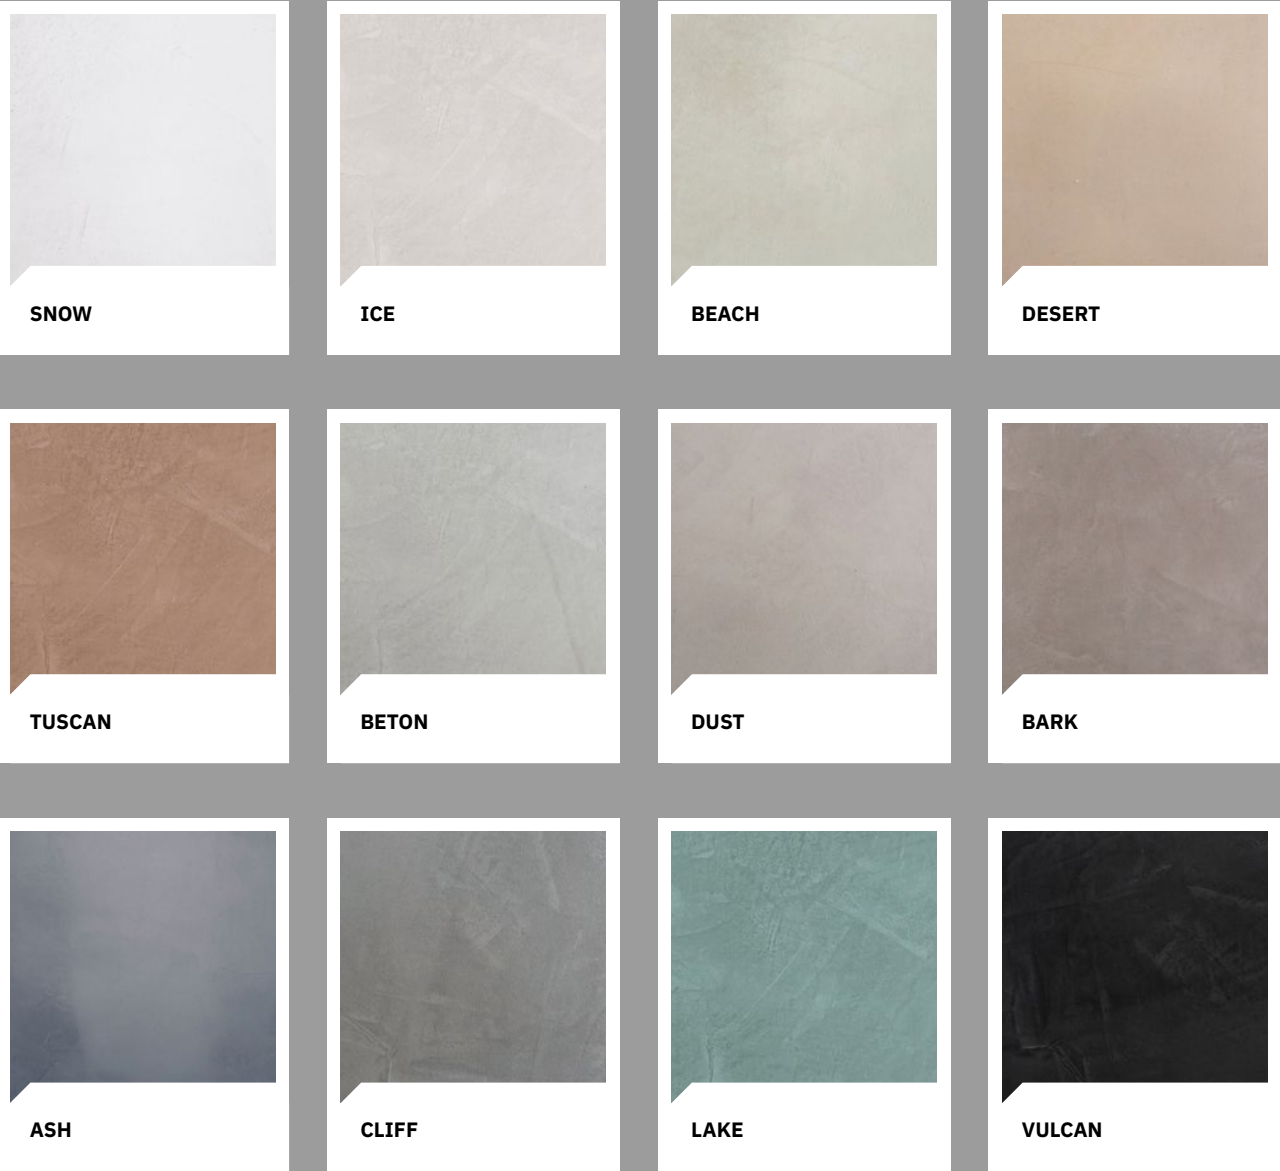


Zeer emissiearm



Toepasbaar met vloerverwarming

KLEURENOVERZICHT



Arturo Microcement is leverbaar in twaalf kleuren. Arturo Microcement heeft een robuuste, stoere en moderne uitstraling en is beschikbaar voor wand, vloer en meubel. Kies de passende kleur die het interieur een warme of industriële uitstraling geeft!

Stalenaanvraag
We hebben ons uiterste best gedaan de kleuren en de kleurschakeringen in de vloer zo nauwkeurig mogelijk weer te geven in deze brochure. Soms zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Om zeker te weten of je de juiste kleur hebt gekozen, is het fijn om de kleur in het echte materiaal te zien. Vraag hiervoor een staal aan.

PRODUCTEN



Arturo PU7310 Toplak
Arturo PU7310 Toplak is een waterhoudende, UV-stabiele, zeer slijtvaste, transparante toplaak met mat uiterlijk (2-C, PU).

Verpakking: set van 2,5, 5 of 10 kg
Verbruik: Ca. 90-100 g/m² per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.



Arturo AC6100 Impregneer
Arturo AC6100 Impregneer is een zeer emissiearme, sneldrogende, 1-componenten, transparante impregneer op basis van acrylaat dispersie.
Deze impregneer dient bij elk vloersysteem te worden afgewerkt met twee lagen Arturo Toplak.

Verpakking: 5 kg
Verbruik: Ca. 90-100 g/m², afhankelijk van de structuur/ruwheid van de ondergrond.



Arturo AC6100 Matteringmiddel
Arturo AC6100 Matteringmiddel is een toeslagmiddel om Arturo AC6100 Impregneer te matteren. Deze combinatie kan worden gebruikt voor het afwerken van wanden die met Arturo Microcement zijn afgewerkt.

Verpakking: 0,375 kg
Verbruik: 0,375 kg in 5 kg Arturo AC6100.



Arturo Microcement
Arturo Microcement is een flexibele, pasteuze, cementeuze, minerale, decoratieve vloer- en wandafwerking bestaande uit cement, kunststoffen en kleurpigment.

Verpakking: 5 of 20 kg (+ eventueel kleurpigment)
Verbruik: 1^e laag: Ca. 400-600 g/m², 2^e laag: Ca. 200 g/m²

Een Arturo vloer kan niet worden gemaakt zonder het hoogwaardige vakmanschap van de applicateur. En wat moet een vakman beginnen zonder goed gereedschap? Op www.arturoflooring.nl staat bij elk product het benodigde gereedschap vermeld.

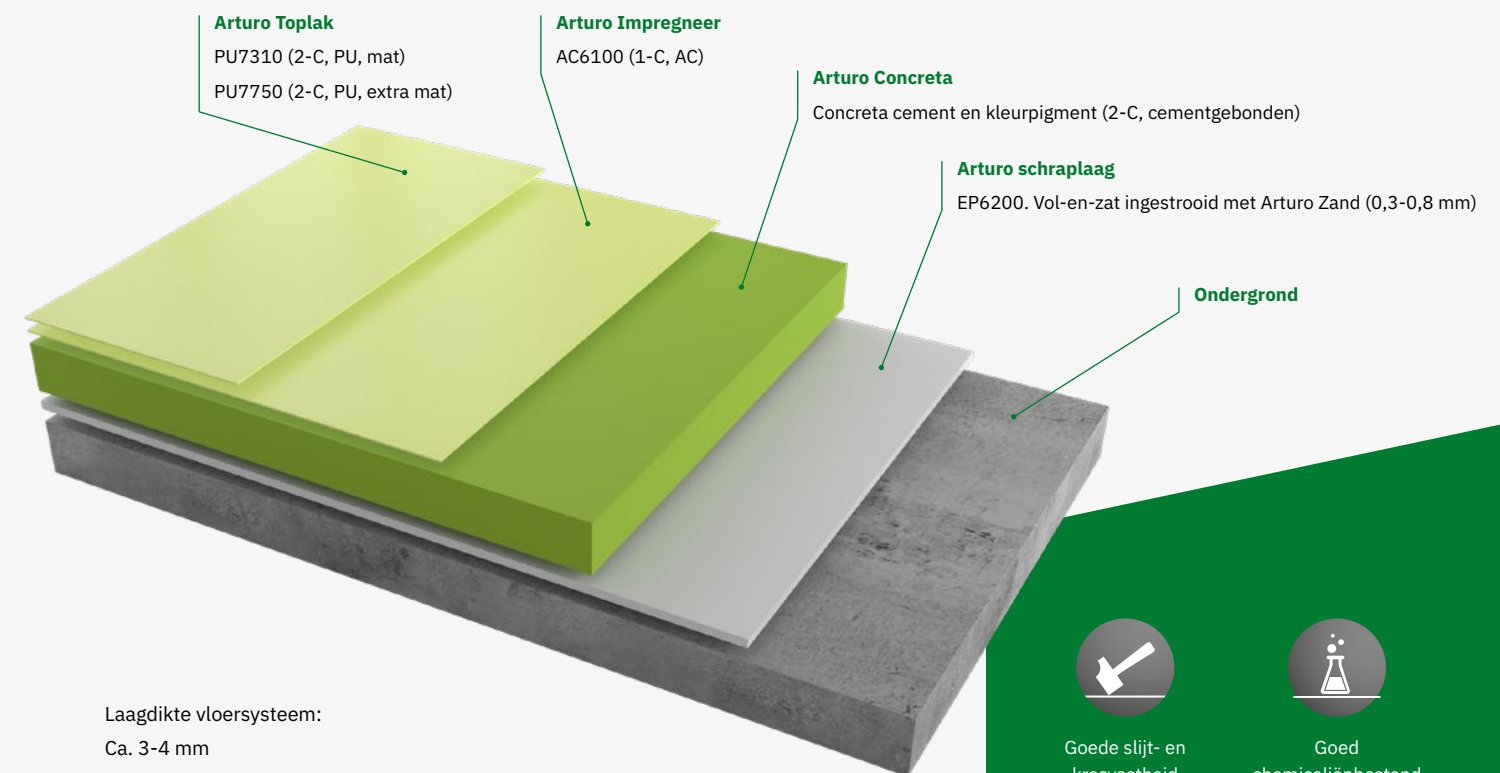
SYSTEEM- VERSCHILLEN	01 ARTURO MICROCEMENT		02 ARTURO CONCRETA	
	2 dagen		4 dagen	
Arbeidsduur	2 dagen		4 dagen	
Aanbrengen	Spanen		Gieten	
Uitstraling	Erg robuust		Robuust	
Laagdikte	< 1 mm		> 3 mm	
Type ruimtes	Natte en droge ruimtes		Droge ruimtes	
Type oppervlaktes	Vloer, wand en meubel		Vloer	
Kleuren	12 kleuren		10 kleuren	



Arturo Concreta is een cementgebonden vloersysteem dat geschikt is voor verschillende ruimtes in huis, kantoor of winkels. Arturo Concreta bestaat uit het cementgebonden product dat wordt gemengd met water en kleurpigment. Het vloersysteem bestaat uit meerdere lagen.

Voor een goede voorbereiding wordt op de vloer eerst een schraplaag aangebracht. Vervolgens wordt er begonnen met het aanbrengen van de cementgebonden vloer. Voor het afwerken van de vloer wordt een impregneerlaag aangebracht, gevolgd door twee lagen toplak. De toplak beschermt de vloer en kan voor een extra matte uitstraling zorgen. Een antislip afwerking is ook mogelijk.

SYSTEEMOPBOUW



EIGENSCHAPPEN

Technische gegevens

Verbruik: Ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte
Aanbevolen verbruik: Ca. 6,3 kg/m²

Kleuren: 10 kleuren

Laagdikte: Ca. 3-4 mm

Verpakking: Cement 20 kg + 1 potje

pigment + water (4,3 liter op 20 kg cement).

Druksterkte: > 40 N/mm²

Buigsterkte: > 10 N/mm²

Toepassingsgebieden

✓ Kantoren

✓ Winkels

✓ Woonhuizen

✓ Horeca

✓ Gezondheidscentra

✓ Scholen

Testrapporten/certificeringen

Brandreactieklasse: Bfl-s1

Emicode EC 1 plus



Goede slijt- en
krasvastheid



Goed
chemicaliënbestand



Naadloos



Onderhoudsarm
en -vriendelijk



Toepasbaar met
vloerverwarming



Antislip mogelijk



Inzetbaar bij
renovatie



Oplosmiddelvrij en
emissiearm









Natuurlijke
materialen



UV-stabiel

KLEURENOVERZICHT

 <div>SILVER</div>	 <div>SHELL</div>	 <div>STEEL</div>	 <div>PEBBLE</div>
 <div>SHADOW</div>	 <div>DOVE</div>	 <div>FOSSIL</div>	 <div>SAND</div>
<p>Arturo Concreta is leverbaar in tien kleuren. Kies een passende tint die het interieur met deze vloer een stoere en robuuste uitstraling geeft. Arturo Concreta is een cementgebonden product dat gemengd wordt met water en kleurpigment. Dit wordt ter plaatse op de ondergrond gegoten. Hierdoor krijgt iedere vloer een uniek uiterlijk</p>			
		 <div>SMOKE</div>	 <div>RUST</div>

Arturo Concreta is leverbaar in tien kleuren. Kies een passende tint die het interieur met deze vloer een stoere en robuuste uitstraling geeft. Arturo Concreta is een cementgebonden product dat gemengd wordt met water en kleurpigment. Dit wordt ter plaatse op de ondergrond gegoten. Hierdoor krijgt iedere vloer een uniek uiterlijk dat zich kenmerkt door de kleurschakeringen die de vloer een eigen karakter geven.

Stalenaanvraag

We hebben ons uiterste best gedaan de kleuren en de kleurschakeringen in de vloer zo nauwkeurig mogelijk weer te geven in deze brochure. Soms zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Om zeker te weten of je de juiste kleur hebt gekozen, is het fijn om de kleur in het echte materiaal te zien. Vraag hiervoor een staal aan.

PRODUCTEN

	<p>Arturo EP6200 Schraplaag</p> <p>Arturo EP6200 Schraplaag is een 2-componenten, oplosmiddelvrije schraplaag op basis van epoxyhars. Geschikt als hechtlaag op cement- en gipsgebonden ondergronden. Het zorgt voor een goede ondergrondvoorbereiding.</p>	<p>Verpakking: set van 10 en 25 kg</p> <p>Verbruik: 500-1300 g/m² per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.</p> <p>Ervaren verwerkers kunnen evt. ook Arturo EP6500 Primer, gemengd met Arturo zand 0,1-0,3 mm (tot max. 1:1), gebruiken als schraplaag.</p>
	<p>Arturo Zand gradatie 0,3 - 0,8 mm</p> <p>Het zand wordt gebruikt om de schraplaag vol-en-zat in te strooien.</p>	<p>Verpakking: zak à 25 kg</p> <p>Verbruik: Ca. 3 kg/m²</p>
	<p>UZIN PE 280 Carbon Speciaal Primer</p> <p>Deze primer moet aangebracht worden op niet goed ingezande delen schraplaag om te dienen als hechtlaag tussen de epoxy schraplaag en de cementgebonden gietvloer.</p>	<p>Verpakking: 1 kg</p> <p>Verbruik: 70-150 g/m²</p>
	<p>Kantstrook</p> <p>De kantstrook wordt gebruikt in de aansluitingen van wand en vloer.</p>	<p>Verpakking: rol à 100 m</p>
	<p>Arturo Concreta cement + kleurpigment</p> <p>Arturo Concreta is een zelf nivellerende, cementeuze, minerale, hoogwaardige vloerafwerking bestaande uit cement en kleurpigment.</p>	<p>Verpakking: zak cement à 20 kg + pot kleurpigment (gewicht varieert per kleur)</p> <p>Verbruik: Ca. 6,3 kg/m²</p> <p>Geadviseerde laagdikte: 3-4 mm</p>
	<p>Arturo AC6100 Impregneer</p> <p>Arturo AC6100 Impregneer is een zeer emissiearme, sneldrogende, 1-componenten, transparante impregneer op basis van acrylaat dispersie. <i>Deze impregneer dient bij elk vloersysteem te worden afgewerkt met twee lagen Arturo Toplak.</i></p>	<p>Verpakking: 5 kg</p> <p>Verbruik: Ca. 90-100 g/m², afhankelijk van de structuur/ruwheid van de ondergrond.</p>
	<p>Arturo PU7310 / PU7750 Toplak</p> <p>Arturo PU7310 Toplak is een waterhoudende, UV-stabiele, zeer slijtvaste, transparante toplaak met mat uiterlijk. Arturo PU7750 Toplak is een 2-componenten, waterhoudende, transparante, extra matte toplaak op basis van polyurethaanhars. <i>Deze toplakken dienen in twee lagen te worden aangebracht op de impregneerlaag.</i></p>	<p>Verpakking:</p> <p>Arturo PU7310: set van 2,5 kg, 5 kg of 10 kg.</p> <p>Arturo PU7750: set van 5 kg of 10 kg.</p> <p>Verbruik: 90-100 g/m² per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.</p> <p>De Arturo PU7310 Toplak en Arturo PU7750 Toplak kunnen ook worden toegepast met een antislip afwerking. Hiervoor kan de Arturo Antislipkorrel worden besteld.</p>

Een Arturo vloer kan niet worden gemaakt zonder het hoogwaardige vakmanschap van de applicateur. En wat moet een vakman beginnen zonder goed gereedschap? Op www.arturoflooring.nl staat bij elk product het benodigde gereedschap vermeld.



UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
Nederland

T + 31 53 573 7373
arturo.nl@uzin-utz.com
arturoflooring.nl

UZIN UTZ België nv

Poortakkerstraat 37/0102
9051 Gent
België

T: +32 (0)9 222 58 48
be@uzin-utz.com
arturoflooring.be